




Big Dutchman®

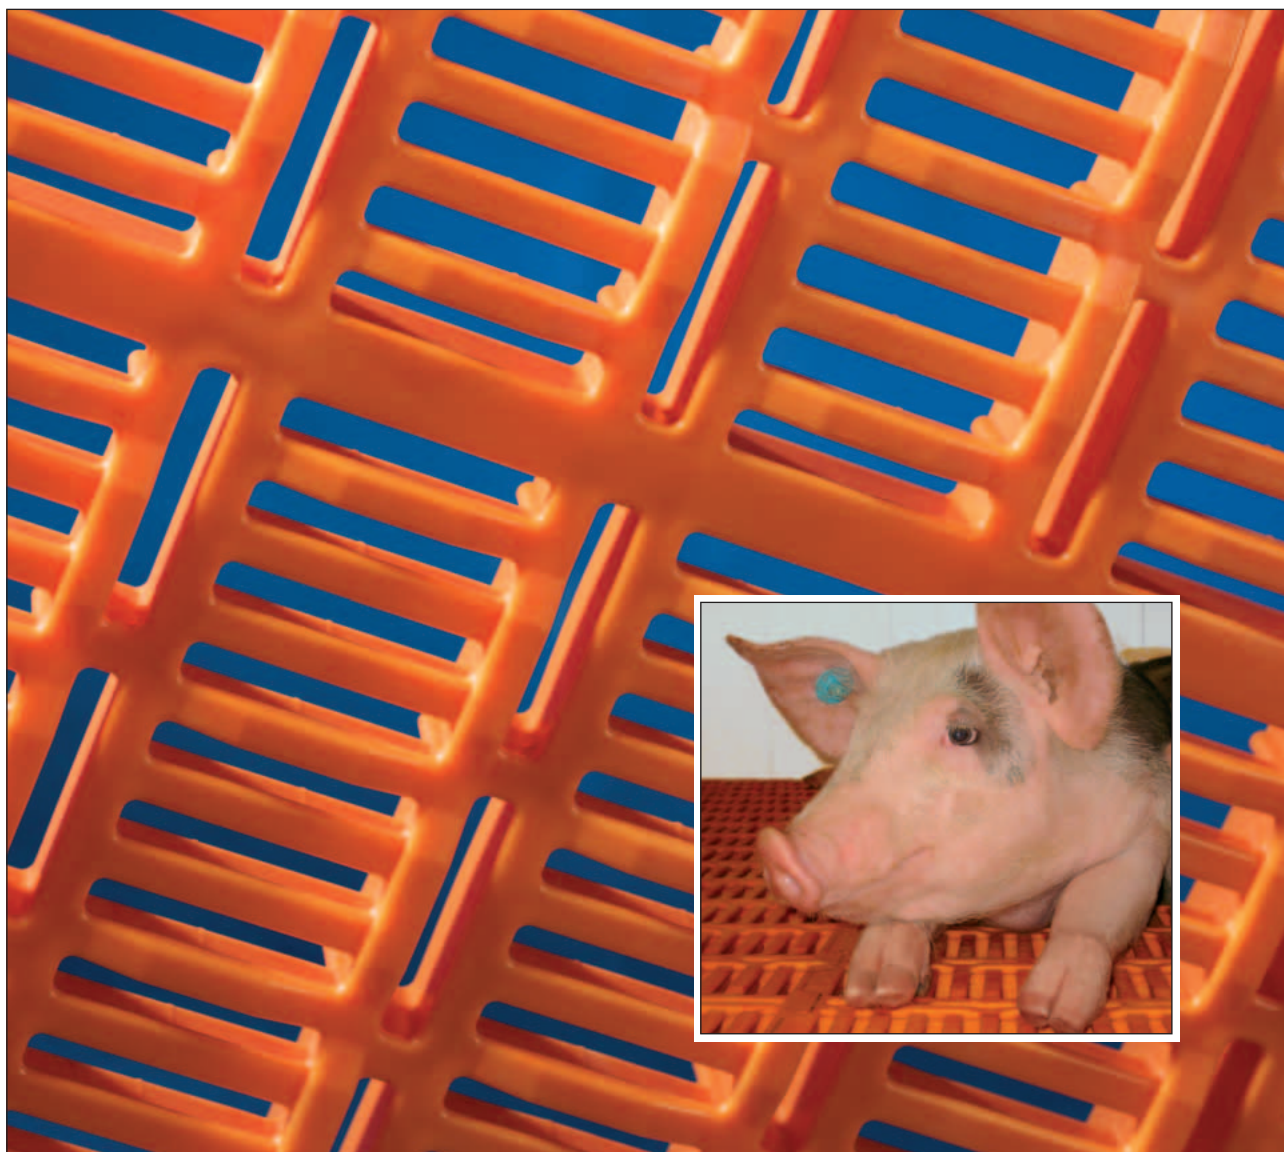

Podlahové systémy
pro vitální prasnice a zdravá selata

Hygienické podlahové systémy pro porodní kotce a pro kotce pro odchov selat

Nové Big Dutchman podlahové systémy odpovídají vysokým požadavkům našich zákazníků na hygienu, produktivitu práce a správnému chovu zvířat.

Následující části patří k naší rozsáhlé nabídce:

- rošty, které jsou z vysoce kvalitního plastu a dodávány v různých velikostech;
- plastové rošty s integrovanou pryžovou matrací;



- litinové rošty s rozdílnými poměry uzavřené plochy;
- výhřevné desky z polymerbetonu nebo umělé hmoty;
- pásnice z pozinkované oceli, nerezů nebo GFK.

Na základě našich flexibilních stavebnicových systémů je možno snadno realizovat všechny možné velikosti a tvary kotců.

Podlahové systémy pro porodní kotec – inovované a komfortní

Prasnice a selata mají různé nároky na podobu podlahy. Proto je možná kombinace umělohmotných roštů s litinovými nebo s integrovanou pryžovou

matrací a odpovídajícími výhřevnými deskami pro selata v mnoha variantách. Tak mohou být co nejlépe splněny individuální požadavky našich zákazníků.

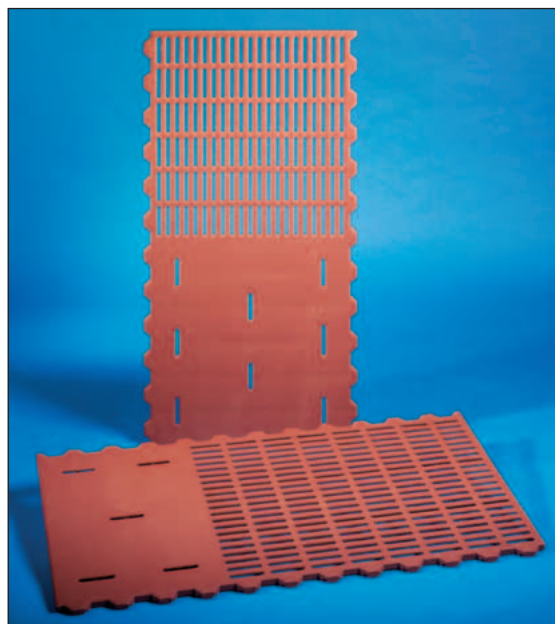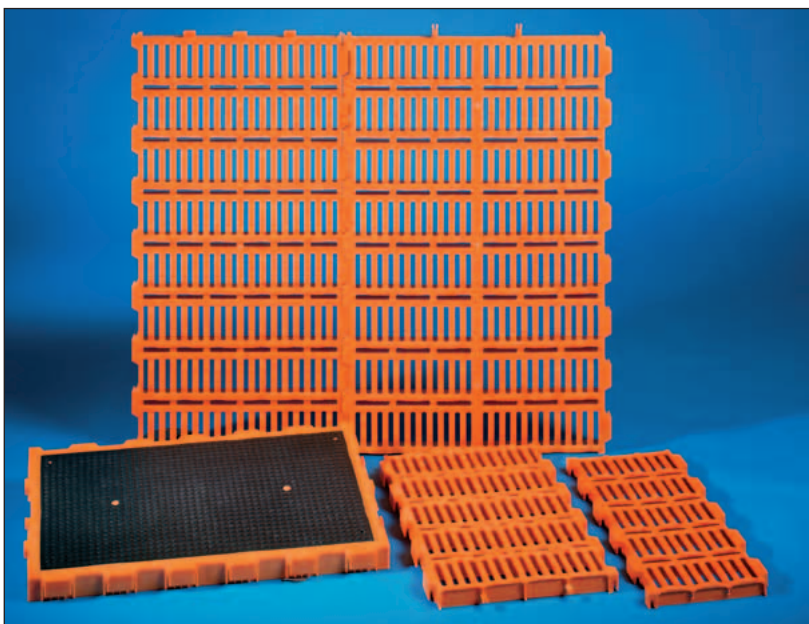

SowComfort– umělohmotný rošt s integrovanou pryžovou matrací

SowComfort je absolutní novinka od firmy Big Dutchman. Tato neklouzavá a odolná pryžová matrace zajistí vysokou jistotu a bezpečnost především při vstávání a uléhání. Díky speciálnímu postupu se poprvé podařilo (už při výrobě) trvale integrovat do roštu neklouzavou pryžovou matraci. Tím je SowComfort jednoduchý k instalaci a dobře kombinovatelný s ostatními Big Dutchman podlahovými systémy.



SowComfort – vysoká odolnost, stabilita a neklouzavost a nepatrné opotřebení



Přednosti SowComfortu

- vynikající odolnost, stabilita a lepší jistota, bezpečnost pro prasnici v porodním kotci => zvýšený komfort pro zvířata;
- prasnice může bez problémů pomalu a s jistotou ulehnout => zřetelně menší ztráty zalehnutím;
- díky prokazatelně častějšímu vstávání a uléhání přijímá prasnice více krmiva a vody => lepší konstituce, vyšší produkce mléka, vyšší váhové přírůstky;
- stání na pryžové matraci snižuje riziko poranění struků;
- selata mohou stát bez smeknutí předními nožičkami na matraci u prasnice;
- pryž je měkký materiál => nevyskytují se kožní odřeniny;
- může být bezproblémově čištěno tlakovou vodou;
- odolnost proti abrazi, dlouhá životnost.

Výhřevné desky s rovnoměrným rozdělením tepla a dobrou akumulací schopností

Výhřevné desky zajišťují optimální teplotní poměry v oblasti ležení selat, jedno, zda se jedná o porodní kotec nebo odchovnu.


Dodáváme výhřevné desky z různých materiálů a v různých velikostech. Mohou být do podlahového systému integrovány nebo na rošty položeny.

Výhřevné desky jsou:

- z vysoce kvalitního polymerbetonu s dobře strukturovaným profilem – vodní, nebo elektrické;
- plastové s rovnoměrným rozdělením vody;
- ze sklolaminátové umělé hmoty (GFK) s nepatrnou hmotností; jedná se o cenově příznivé elektro-výhřevné desky určené k pokládce na stávající podlahu.



Výhřevná deska z polymerbetonu

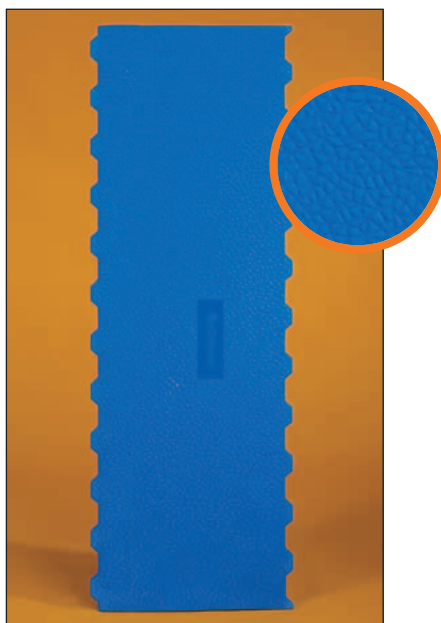

Výhřevná deska z umělé hmoty



Elektro výhřevná deska z GFK

Příklady pokládky pro porodní kotce s přímým ustájením




Porodní kotec s SowComfort pod prasnici a integrovanou poly-
merbetonovou výhřevnou deskou



Porodní kotec se stáním pro prasnice z litinových roštů a integrovaná umělohmotná výhřevná deska

Porodní kotec s litinovými rošty a integrovanou výhřevnou deskou

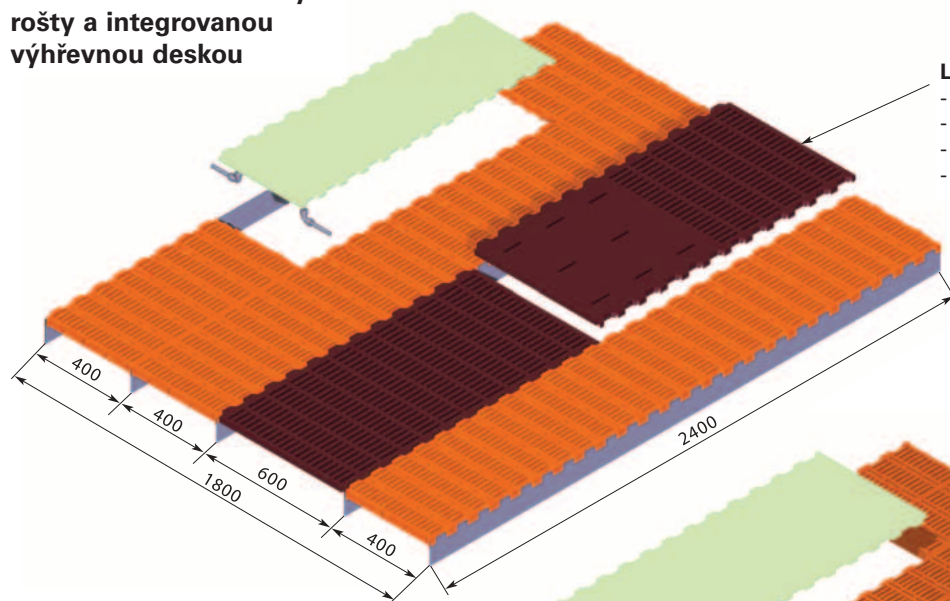


Litinový rošt

- zaoblené hrany můstků
- absolutně bez hrotů
- pocit chladné plochy pro ležení
- hygienický, trvanlivý, neklouzavý

SowComfort

- odolný a neklouzavý
- nízké opotřebení
- zvýšený komfort pro zvířata
- hygienické, odolné, neklouzavé


Porodní kotec s SowComfort a integrovanou výhřevnou deskou

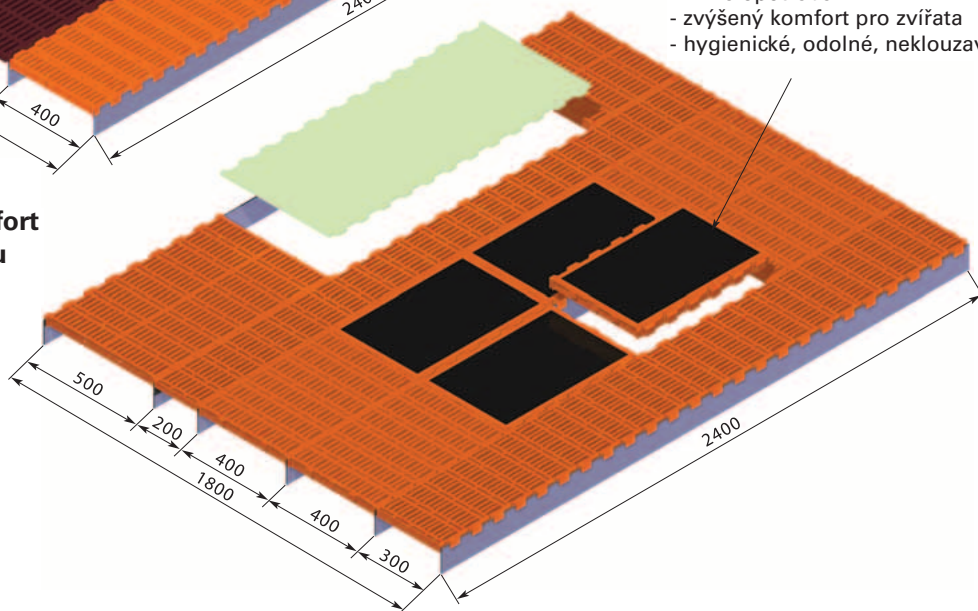

Podlahové systémy do odchoven šetrné k selatům

Kvalitní Big Dutchman podlahové systémy jsou velmi vhodné pro odchov selat a předvýkrm. Optimální poměr mezi mřížkami a štěrbinami udržuje podlahu čistou. To napomáhá zdraví selat.

Rošty jsou ve dvou velikostech a kromě toho jsou dodávány už od poměru štěrbin 10 %. Dle potřeby jsou vyhřívané desky snadno integrovány.

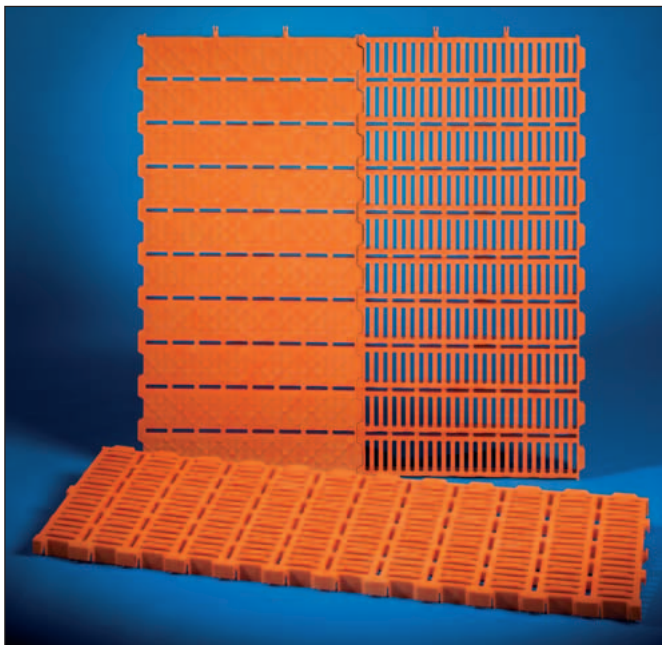

Vyhřívané desky z polymerbetonu napomáhají dobrému zdraví a přírůstkům selat




Montáž a příklady pokládky v odchovných selat



Montáž je jednoduchá a rychlá. Na čtverečný metr je potřeba asi 2,5 m ocelových pásnic. Všechny umělohmotné rošty mohou být řezány na míru. V případě potřeby je možné roštovou podlahu bez problémů a komplikací demontovat.

Podlahový systém pro odchov selat s vyhřívanou deskou

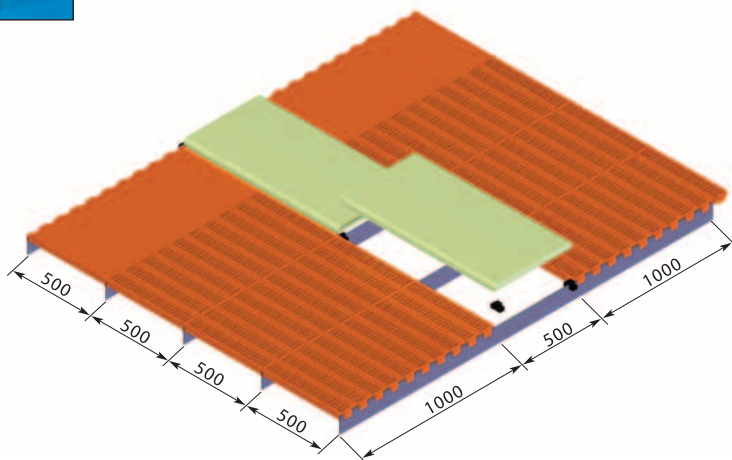

Technické údaje umělohmotných a litinových roštů

Typ	Kód	Velikost (d x š, mm)	Šířka štěrbin (mm)	Šířka můstku (mm)	Kusů/m²
Umělohmotný rošt pro					
- selata	65-00-4010	1000 x 500	9	10	2,00
- selata (10 % poměr štěrbin)	65-00-4011	1000 x 500	-	-	2,00
- selata	65-00-4013	1200 x 400	9	10	2,08
- prasnice	65-00-4014	800 x 500	9	10	2,50
- prasnice	65-00-4015	800 x 400	9	10	2,50
- prasnice	65-00-4016	500 x 300	9	10	6,67
- prasnice	65-00-4017	500 x 200	9	10	10,00
- prasnice s pryžovou matrací	65-00-4018	600 x 400	-	-	4,17
Litínový rošt (hladký) otevřený	83-00-0793	1200 x 600	11	15	1,39
Litínový rošt (hladký) s uzavřenou plochou (400 x 600)	83-00-0794	1200 x 600	11	15	1,39
Litínový rošt (hladký) s uzavřenou plochou (600 x 600)	83-00-0795	1200 x 600	11	15	1,39
Litínový rošt (vyvýšený) otevřený, profilovaný	65-00-3912	1200 x 600	11	15	1,39
Litínový rošt (vyvýšený) otevřený, profilovaný	65-00-3911	1000 x 600	11	15	1,67
Litínový rošt (vyvýšený) otevřený, profilovaný	65-00-3910	600 x 600	11	15	0,36
Litínový rošt (vyvýšený) profilovaný, 10 % štěrbin	65-00-3913	600 x 600	-	-	0,36
Litínový rošt (hladký) otevřený	65-00-3914	600 x 600	11	11	0,36

Všechny uváděné rošty pro selata jsou krátkodobě bodově zatížitelné až 250 kg, všechny rošty pro prasnice 500 kg.

- další litinové rošty na vyžádání

Technické údaje výhřevných desek

Typ	Kód	Velikost (dxš, mm)	Typ	Kód	Velikost (dxš, mm)
Vodní výhřevné desky pro porodní kotec			Elektrické výhřevné desky pro porodní kotec		
- vkladatelná, polymerbeton	83-00-0841	1200 x 400	- vkladatelná	65-00-4100*	1200 x 400
	83-00-7169	1200 x 500	- vkladatelná, s termostatem	65-00-4073	1200 x 400
- vkladatelná, umělohmotné	65-00-4160*	1200 x 400	- vyvýšená, připojení pravé	65-00-4075*	1200 x 450
	65-00-4170*	1200 x 500	- vyvýšená, připojení levé	65-00-4076*	1200 x 450
- vyvýšené, umělohmotné	65-00-4180*	1200 x 400	- vyvýšené	65-00-4030*	1200 x 450
	65-00-4190*	1200 x 500	Elektrické výhřevné desky pro odchov selat		
Vodní výhřevné desky pro odchov selat			- vkladatelná, polymerbeton	65-00-4090*	800 x 800
- vkladatelná, polymerbeton	65-00-3977	1200 x 500		65-00-4092*	800 x 500
	65-00-3975	1200 x 600		65-00-4093*	800 x 400
	83-00-1639	1000 x 500		65-00-4080*	1200 x 800
	83-00-1641	1000 x 600		65-00-4082*	1200 x 500
	83-00-1646	1000 x 800		65-00-4083*	1200 x 400

* dodávané také s izolací

Výhřevné desky s jinými rozměry po domluvě

* bez termostatu

Výhřevné desky s jinými rozměry po domluvě

Rozměry pro spodní konstrukci

Rozpětí (cm)	Rozměry pro plochou ocel (mm)	
	porodní kotec	odchovna
120	60 x 5	-
160	60 x 5	60 x 5
200	80 x 5	60 x 5
240	100 x 5	80 x 5
280	120 x 5	100 x 5
320	-	120 x 5

Neopomeňte prosím:

Uváděné maximální rozměry rozpětí jsou směrové hodnoty, které mohou být na základě montážních potřeb, maximálních hmotností zvířat a jiných zatížení měněny.



Big Dutchman®

Big Dutchman Pig Equipment GmbH

P.O.Box 1163 • 49360 Vechta • Germany

Tel. +49 (0) 4447-801-0 • Fax +49 (0) 4447-801-237

www.bigdutchman.de • E-Mail: big@bigdutchman.de